

87 01 180 KNIPEX Cobra®

Tenaza para bombas de agua Hightech



- Características técnicas
- Descripción
- especial
- Gama de aplicación
- Vídeo
- PDF

	No.	87 01 180
	EAN	4003773022015
	Alicate	gris atramentado
	Cabeza	pulida
	Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
	Posiciones de ajuste	18
	Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	1 1/2 Ø pulgadas
	Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	42 Ø mm
	Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	36 mm
	Longitud	180 mm
	Peso neto	170 g

- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse optimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura de la guía: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

KNIPEX Cobra® - Tenaza para bombas de agua Hightech. Ahorra tiempo en el ajuste, simplemente ajustando la parte superior de su boca a la pieza de trabajo, presionando el botón, y moviendo la parte inferior de su boca está preparada para trabajar.



Ajuste rápido mediante boton: rápido y cómodo




Ajuste rapido y firme directamente en la pieza



Los dientes desplazados con respecto al sentido de giro provocan un efecto de auto-retención y evitan el deslizamiento sobre la pieza.



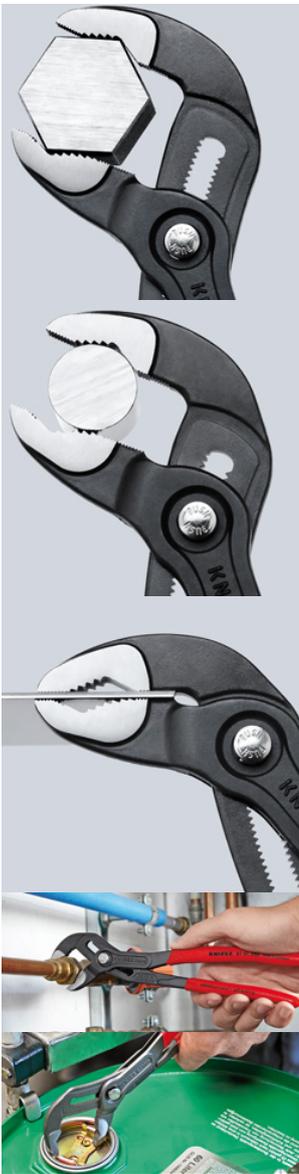


KNIPEX Cobra® Range (English)





Información sobre el producto Cobra® tenazas para bombas de agua 87



Información sobre el producto Mini Cobra 87 01 125

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.