

Cerraduras gama obra


Serie 2030

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Distancia entre ejes: 85mm.
- » Entradas de 40/ 50/ 60/ 70mm.
- » Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- » Reversible.
- » Opcional: Redondeado 1/2.
- » Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
- » Acabado HL, HE: cilindro latón.
- » Acabado HN, AI, NE: cilindro níquel.
- » Embalaje individual en cajas de 1/20 uds.

Clasificación:

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 3 | M | 8 | 0 | C | 2 | A | A | 2 | 0 | |
| Categoría de uso | Durabilidad y carga sobre el picaporte | Masa de puerta y fuerza de cierre | Aptitud para el uso en puertas corta-fuego y/o estancas al humo | Seguridad de personas | Resistencia a la corrosión y a la temperatura | Seguridad de bienes y resistencia al taladrado | Campo de aplicación de la puerta | Tipo de manobra de la llave y bloqueo | Tipo de manobra de la nueca | Identificación de la llave |

| Acabados / entrada | 40 | 50 | 60 | 70 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Acero latonado (HL) | * | * | * | * |
| Acero niquelado (HN) | * | * | * | * |
| Acero esmaltado (HE) | * | * | * | * |
| Negro (NE) | | * | * | * |
| Inox AISI 430 (AI) | | * | * | * |

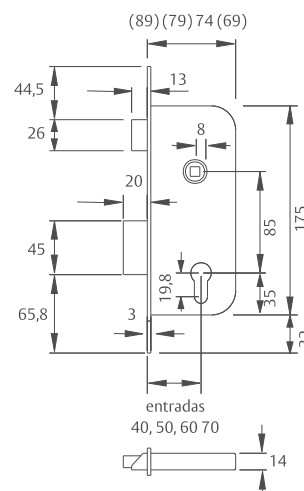

| Modelos / entrada | 40 | 50 | 60 | 70 |
|-------------------|----|----|----|----|
| 2030 | * | * | * | * |
| 2031 | * | * | * | * |
| 2034 | * | * | * | * |
| 2035 | | * | * | * |
| 2036 | * | * | * | * |

2030. Entrada

Características

- » Opcional: picaporte silencioso, cargado a muelle. Funcionamiento más suave. Reversible.

Funcionamiento

- » El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.
- » La nueca acciona el picaporte.

| 2030 | Modelo | Entrada | Acabado | Embalaje |
|------|--------|---------|---------|----------|
| | 2030 | 40 / 50 | HL | 1 / 20 |
| | 2030 | 40 / 50 | HN | 1 / 20 |
| | 2030 | 40 / 50 | AI | 1 / 20 |
| | 2030 | 60 / 70 | HL | 1 / 20 |
| | 2030 | 60 / 70 | HN | 1 / 20 |
| | 2030 | 60 / 70 | AI | 1 / 20 |

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

2031. Entrada

Características

- » Entradas de 40/ 50/ 60 mm.
- » 2031-U: dimensiones unificadas con 2030, 2034 y 2035.

Funcionamiento

- » El cilindro acciona la palanca (2 vueltas).

| 2031 | Modelo | Entrada | Acabado | Embalaje |
|------|--------|---------|---------|----------|
| | 2031 | 40 / 50 | HL | 1 / 20 |
| | 2031 | 40 / 50 | HN | 1 / 20 |
| | 2031 | 60 | HL | 1 / 20 |
| | 2031 | 60 | HN | 1 / 20 |
| | | | | |

Cerraduras gama obra

2034. Condena

Características

» Opcional: picaporte silencioso, cargado a muelle. Funcionamiento más suave. Reversible.

Funcionamiento

» La condena acciona la palanca (1 vuelta).
» La nueca acciona el picaporte.

| 2034 | Modelo | Entrada | Acabado | Embalaje |
|------|--------|---------|---------|----------|
| | 2034 | 40 / 50 | HL / HN | 1 / 20 |
| | 2034 | 40 / 50 | AI | 1 / 20 |
| | 2034 | 60 / 70 | AI | 1 / 20 |
| | 2034 | 60 / 70 | HL / HN | 1 / 20 |

2036 - Vaivén

Funcionamiento

» La condena acciona la palanca (1 vuelta).
» La nueca acciona el picaporte.

| 2036 | Modelo | Entrada | Acabado | Embalaje |
|------|--------|---------|---------|----------|
| | 2036 | 40 / 50 | HL | 1 / 20 |
| | 2036 | 40 / 50 | HN | 1 / 20 |
| | 2036 | 40 / 50 | AI | 1 / 20 |
| | 2036 | 60 | HL | 1 / 20 |
| | 2036 | 60 | HN | 1 / 20 |
| | 2036 | 60 | AI | 1 / 20 |

2035. Paso

Funcionamiento

» La nueca acciona el picaporte.

| 2035 | Modelo | Entrada | Acabado | Embalaje |
|------|--------|---------|---------|----------|
| | 2035 | 50 | HL / HN | 1 / 20 |
| | 2035 | 60 | HL / HN | 1 / 20 |

2S30

Características:

» Picaporte silencioso reversible: funcionamiento más suave.
» Distancia entre ejes: 85 mm.
» Entrada: 50/60 mm.
» Nueca de 8 mm. Nueca de condena de 6 mm.
» Cerradura/ cerradero unificados para toda la gama.
» Opcional redondeado 1/2.
» Reversibles.

| 2S30 | Modelo | Entrada | Acabado | Embalaje |
|------|--------|---------|---------|----------|
| | 2S30 | 50 | AI | 1 / 20 |
| | 2S30 | 50 | HL | 1 / 20 |
| | 2S30 | 50 | HN | 1 / 20 |
| | 2S30 | 60 | AI | 1 / 20 |
| | 2S30 | 60 | HL | 1 / 20 |
| | 2S30 | 60 | HN | 1 / 20 |

| 2S34 | Modelo | Entrada | 137 | Modelo |
|------|--------|---------|-----|--------|
| | 2S34 | 50 | AI | 1 / 20 |
| | 2S34 | 50 | HL | 1 / 20 |
| | 2S34 | 50 | HN | 1 / 20 |
| | 2S34 | 60 | AI | 1 / 20 |
| | 2S34 | 60 | HL | 1 / 20 |
| | 2S34 | 60 | HN | 1 / 20 |

| 2S35 | Modelo | Entrada | 137 | Modelo |
|------|--------|---------|-----|--------|
| | 2S35 | 50 | AI | 1 / 20 |
| | 2S35 | 50 | HL | 1 / 20 |
| | 2S35 | 50 | HN | 1 / 20 |
| | 2S35 | 60 | AI | 1 / 20 |
| | 2S35 | 60 | HL | 1 / 20 |
| | 2S35 | 60 | HN | 1 / 20 |