

Cerraduras gama obra


Serie 2030

- » Cerradura de embutir para puertas de madera.
- » Distancia entre ejes: 85mm.
- » Entradas de 40/ 50/ 60/ 70mm.
- » Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- » Reversible.
- » Opcional: Redondeado 1/2.
- » Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
- » Acabado HL, HE: cilindro latón.
- » Acabado HN, AI, NE: cilindro níquel.
- » Embalaje individual en cajas de 1/20 uds.

Clasificación:

3	M	8	0	C	2	A	A	2	0	
Categoría de uso	Durabilidad y carga sobre el picaporte	Masa de puerta y fuerza de cierre	Aptitud para el uso en puertas corta-fuego y/o estancas al humo	Seguridad de personas	Resistencia a la corrosión y a la temperatura	Seguridad de bienes y resistencia al taladrado	Campo de aplicación de la puerta	Tipo de manobra de la llave y bloqueo	Tipo de manobra de la nueca	Identificación de la llave

Acabados / entrada	40	50	60	70
Acero latonado (HL)	*	*	*	*
Acero niquelado (HN)	*	*	*	*
Acero esmaltado (HE)	*	*	*	*
Negro (NE)		*	*	*
Inox AISI 430 (AI)		*	*	*

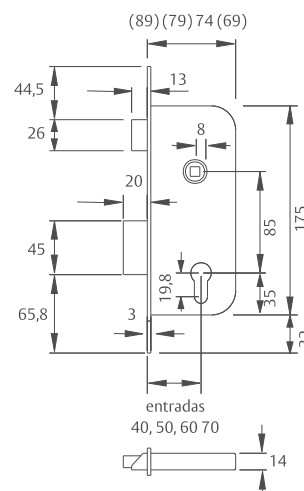

Modelos / entrada	40	50	60	70
2030	*	*	*	*
2031	*	*	*	*
2034	*	*	*	*
2035		*	*	*
2036	*	*	*	*

2030. Entrada

Características

- » Opcional: picaporte silencioso, cargado a muelle. Funcionamiento más suave.

Funcionamiento

- » El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.
- » La nueca acciona el picaporte.

2030	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2030	40 / 50	HL	1 / 20
	2030	40 / 50	HN	1 / 20
	2030	40 / 50	AI	1 / 20
	2030	60 / 70	HL	1 / 20
	2030	60 / 70	HN	1 / 20
	2030	60 / 70	AI	1 / 20

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

2031. Entrada

Características

- » Entradas de 40/ 50/ 60 mm.
- » 2031-U: dimensiones unificadas con 2030, 2034 y 2035.

Funcionamiento

- » El cilindro acciona la palanca (2 vueltas).

2031	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2031	40 / 50	HL	1 / 20
	2031	40 / 50	HN	1 / 20
	2031	60	HL	1 / 20
	2031	60	HN	1 / 20
	2031	60	AI	1 / 20

Cerraduras gama obra

2034. Condena

Características

» Opcional: picaporte silencioso, cargado a muelle. Funcionamiento más suave. Reversible.

Funcionamiento

» La condena acciona la palanca (1 vuelta).
» La nueca acciona el picaporte.

2034	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2034	40 / 50	HL / HN	1 / 20
	2034	40 / 50	AI	1 / 20
	2034	60 / 70	AI	1 / 20
	2034	60 / 70	HL / HN	1 / 20

2036 - Vaivén

Funcionamiento

» La condena acciona la palanca (1 vuelta).
» La nueca acciona el picaporte.

2036	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2036	40 / 50	HL	1 / 20
	2036	40 / 50	HN	1 / 20
	2036	40 / 50	AI	1 / 20
	2036	60	HL	1 / 20
	2036	60	HN	1 / 20
	2036	60	AI	1 / 20

2035. Paso

Funcionamiento

» La nueca acciona el picaporte.

2035	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2035	50	HL / HN	1 / 20
	2035	60	HL / HN	1 / 20

2S30

Características:

» Picaporte silencioso reversible; funcionamiento más suave.
» Distancia entre ejes: 85 mm.
» Entrada: 50/60 mm.
» Nueca de 8 mm. Nueca de condena de 6 mm.
» Cerradura/ cerradero unificados para toda la gama.
» Opcional redondeado 1/2.
» Reversibles.

2S30	Modelo	Entrada	Acabado	Embalaje
	2S30	50	AI	1 / 20
	2S30	50	HL	1 / 20
	2S30	50	HN	1 / 20
	2S30	60	AI	1 / 20
	2S30	60	HL	1 / 20
	2S30	60	HN	1 / 20

2S34	Modelo	Entrada	137	Modelo
	2S34	50	AI	1 / 20
	2S34	50	HL	1 / 20
	2S34	50	HN	1 / 20
	2S34	60	AI	1 / 20
	2S34	60	HL	1 / 20
	2S34	60	HN	1 / 20

2S35	Modelo	Entrada	137	Modelo
	2S35	50	AI	1 / 20
	2S35	50	HL	1 / 20
	2S35	50	HN	1 / 20
	2S35	60	AI	1 / 20
	2S35	60	HL	1 / 20
	2S35	60	HN	1 / 20

