

Picaporte unificado

¿Qué aporta?

- » La gran ventaja del picaporte unificado para el fabricante de puertas o el carpintero estriba en que con un solo picaporte equipa puertas interiores, ya sean de condensa o de paso.
- » La utilización que se le va a dar a la puerta se decide en obra, por lo que el stock que el carpintero tiene que tener se reduce a un tipo de puerta, siempre con el mismo picaporte.

Serie 2004U

Características

- » Picaporte unificado.
- » Cerradero regulable máximo 4mm.
- » Válido indistintamente para puertas de paso o de condensa.
- » Reversible.
- » **Desbloqueo automático de condensa:** si se acciona la condensa con la puerta abierta, ésta salta al cerrarse la puerta.
- » Distancia entre ejes: 47mm.
- » Entrada de 50mm.
- » Nueca de 8mm. Nueca de condensa de 6mm.
- » Frente estrecho de 20mm. adecuado para puertas con solapa.
- » Opcional redondeado 1/2.
- » Caja cerrada.
- » Embalaje en cajas de 14 uds (4 cajas por embalaje de viaje = 56 uds).
- » Embalaje industrial opcional.

Acabados (frente y cerradero)

- » Acero latonado (HL)
- » Acero niquelado (HN)
- » Acero esmaltado (AE)
- » Inoxidable AISI 430 (AI)
- » Poliéster negro (NE).

Modelo	Entrada. Frente red.1/2 o recto	Acabado	Embalaje
2004U	5R / 50	HL	14 / 56
2004U	5R / 50	HN	14 / 56
2004U	5R / 50	AE	14 / 56
2004U	5R / 50	AI	14 / 56
2004U	5R / 50	NE	14 / 56

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.


Modelo	Picaporte silencioso	Entrada. Frente red.1/2 o recto	Acabado	Embalaje
2004U	S	5R / 50	HL	14 / 56
2004U	S	5R / 50	HN	14 / 56
2004U	S	5R / 50	AE	14 / 56
2004U	S	5R / 50	AI	14 / 56
2004U	S	5R / 50	NE	14 / 56

Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.



2004U

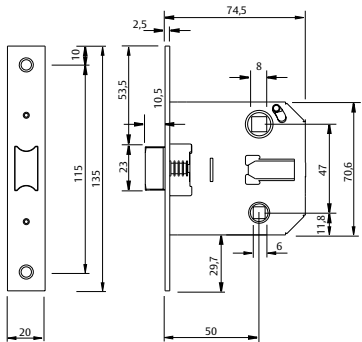

2004U silencioso

