



Cerraduras de sobreponer estandar

Cerraduras de sobreponer estandar 124

	
124R100DHP	Cerradura 124 de 100 Cilindro redondo Derecha Pintada
124R100IHP	Cerradura 124 de 100 Cilindro redondo Izquierda Pintada
124R120DHP	Cerradura 124 de 120 Cilindro redondo Derecha Pintada
124R120IHP	Cerradura 124 de 120 Cilindro redondo Izquierda Pintada
124R120DHN	Cerradura 124 de 120 Cilindro redondo Derecha Niquelada
124R120IHN	Cerradura 124 de 120 Cilindro redondo Izquierda Niquelada
124R140DHP	Cerradura 124 de 140 Cilindro redondo Derecha Pintada
124R140IHP	Cerradura 124 de 120 Cilindro redondo Izquierda Pintada
124R140DHN	Cerradura 124 de 120 Cilindro redondo Derecha Niquelada
124R140IHN	Cerradura 124 de 120 Cilindro redondo Izquierda Niquelada


Cerraduras de sobreponer estandar 125

Especificación:

- Cerradura de sobreponer de un punto de cierre

Características:

- Cilindro por ambos lados
- Cilindro exterior forjado o redondo de 25 mm. de diámetro
- Palanca de dos vueltas
- Picaporte con tirador
- Mano Derecha/Izquierda
- Dimensiones: Y48-X80 ; Y50-X100 ; Y60-X120 ; Y70-X140
- Acabado en Niquel y Pintado

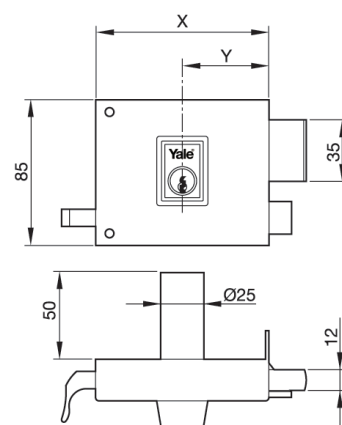

	
12580DHN	Cerradura 125 de 80 Derecha Niquelada
12580IHN	Cerradura 125 de 80 Izquierda Niquelada
12580DHP	Cerradura 125 de 80 Derecha Pintada
12580IHP	Cerradura 125 de 80 Izquierda Pintada
125100DHN	Cerradura 125 de 100 Derecha Niquelada
125100IHN	Cerradura 125 de 100 Izquierda Niquelada
125100DHP	Cerradura 125 de 100 Derecha Pintada