

Conjunto completo bomba sumergible 4" con motor y cuadro eléctrico de maniobra

Aplicaciones

Para pozos de sondeo, bombeo de aguas limpias, trasvase, suministro doméstico, agrícola, riego por aspersión, goteo y equipos de presión.

Materiales

Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero inoxidable AISI 304. Eje parte hidráulica en acero inoxidable AISI 316. Difusores e impulsores en tecnopolímero.

Motor

Motor sumergible rebobinable. El líquido refrigerante es aceite compatible con el uso alimentario.

Límites de utilización

Temperatura máxima del líquido: 35° C.

Equipamiento


Se suministra con cable eléctrico, cuadro de protección y maniobra y cuerda de suspensión para la instalación de la bomba.



Tabla de funcionamiento hidráulico y precios


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [μF]	Longitud cable y cuerda [m]	l/min	0	20	40	60	80	100	Código	PVP €	
	1~ 230 V	1~ 230 V	[kW]	[HP]				m³/h	0,0	1,2	2,4	3,6	4,8			6,0
Saturn4 02 09	3,7	0,8	0,37	0,5	20	15	mca	64	59	42	10			203133	205,00	
Saturn4 03 10	4,9	1,2	0,55	0,75	25	15		72	68	58	40	15			203134	219,00
Saturn4 03 13	6,4	1,4	0,75	1	35	30		93	88	76	55	26			203135	264,00
Saturn4 04 14	8,8	1,9	1,1	1,5	45	30		102	96	92	76	57	32		203136	297,00
Saturn4 04 18	11,0	2,4	1,5	2	55	40		130	124	117	100	74	42		203137	340,00

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

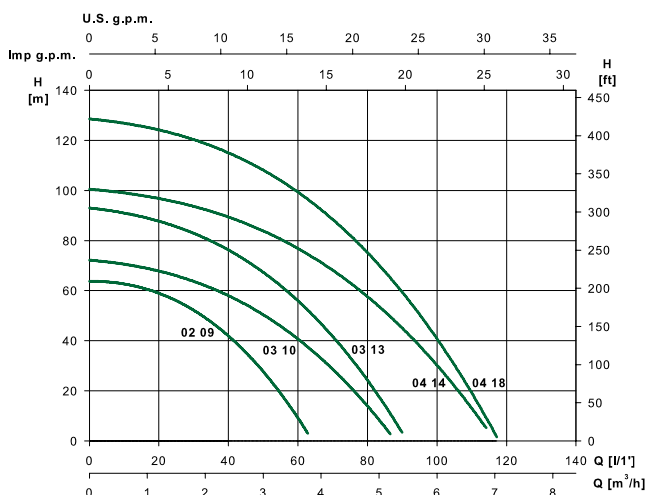

Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	Kg
Saturn4 02 09	100	1 1/2"	440	314	754	95	11,0
Saturn4 03 10	100	1 1/2"	490	329	814	95	11,9
Saturn4 03 13	100	1 1/2"	571	359	930	95	14,1
Saturn4 04 14	100	1 1/2"	630	399	1029	95	16,4
Saturn4 04 18	100	1 1/2"	778	449	1227	95	19,8

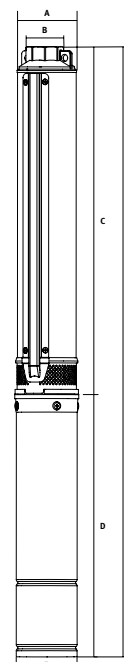

JARDINERÍA