




634-200-1/634-300-1
Tenacillas articuladas



DETALLES DEL PRODUCTO

- Tenacillas articuladas
- Mangos: recubiertos de PVC.
- Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
- Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
- Dureza de los dientes: 50-57 HRC.
- Norma: ISO 8976.

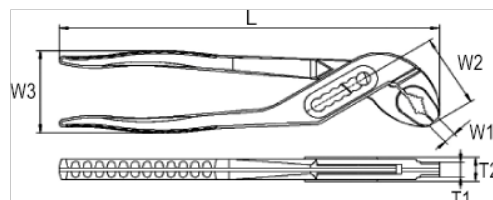

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | L | W1 | W2 | W3 | T1 | T2 | g |
|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|
| 634-200-1 | 200 mm | 5.8 mm | 35.8 mm | 41 mm | 7 mm | 12 mm | 170 g |
| 634-250-1 | 250 mm | 5 mm | 47.5 mm | 50 mm | 7,5 mm | 12.5 mm | 320 g |
| 634-300-1 | 300 mm | 3 mm | 52.5 mm | 59.6 mm | 8 mm | 14.5 mm | 430 g |