



Serie 2010

Descripción


- Cerradura de embutir para puertas de madera.
- Distancia entre ejes: 50mm (2010) ó 47mm (2010-P).
- Entradas de 40/50/60mm.
- Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
- Reversible.
- Opcional: Frente estrecho de 20mm. Opcional: Redondeado 1/2.
- Cajas unificadas para toda la gama (2015-U).
- 2010: Cilindro redondo TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
- 2010-P: Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.
- Embalaje en cajas de 1/20 uds. excepto 2015 (caja de 10/40uds.)

Funciones

2010 entrada

Distancia entre ejes: 50mm. Entradas de 40 y 50mm.

Funcionamiento: El cilindro acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte. La nueca acciona el picaporte.

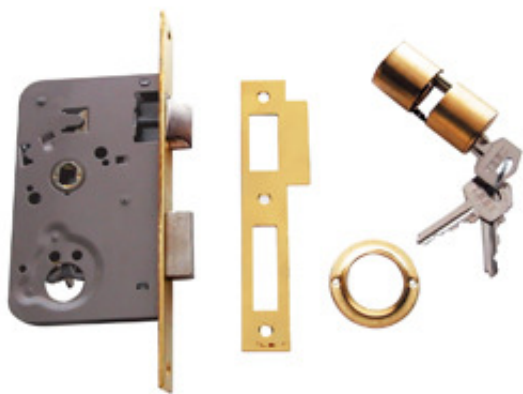


2010P entrada

Funcionamiento: El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte. La nueca acciona el picaporte.



2015 paso

Funcionamiento: La nueca acciona el picaporte.

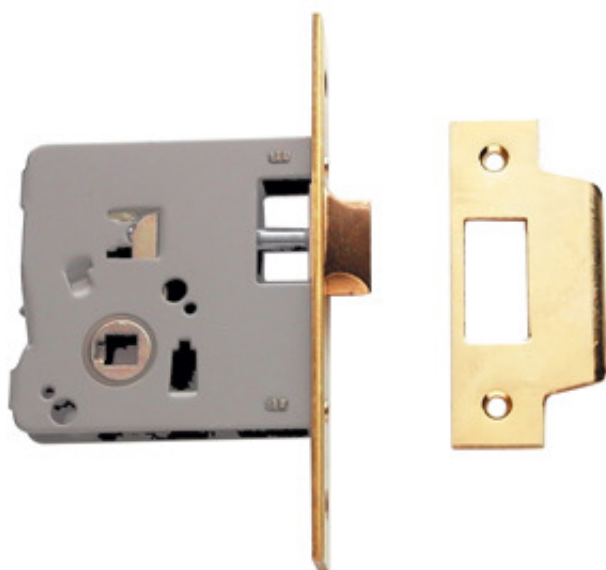

2015U paso