


MATEL

PANTALLA LED INTEGRADO ESTANCA

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

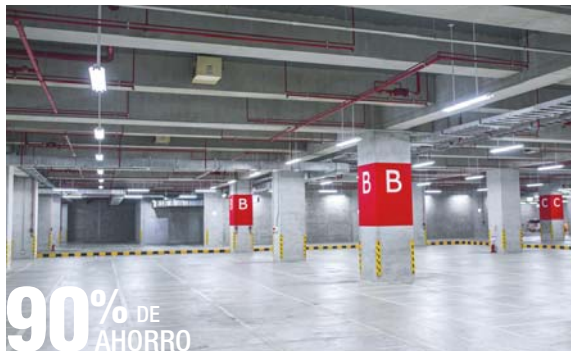


PANTALLA
DIRECTA
230V

120°

PANTALLA
ESTANCA

PF > 0,9
CRI > 80
IP-65



CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 18W, 40W y 50W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas neutra y fría
(4000K y 6400K)
Cubierta matizada
Cuerpo PC
Interior aluminio

Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía 2 años

APLICACIONES

Remplazo de PANTALLAS para fluorescentes
convencionales, ideales para la iluminación
en múltiples ambientes

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm) (LxAxH)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
22899	8425160228996	1	18	6400	110-230	Gris	650x125x100	mate	50000	1800
22909	8425160229092	1	40	6400	110-230	Gris	1210x125x100	mate	50000	4000
23709	8425160237097	1	50	6400	110-230	Gris	1500x125x100	mate	50000	5000
24162	8425160241629	1	20	4000	110-230	Gris	650x125x100	mate	50000	1900
24177	8425160241773	1	40	4000	110-230	Gris	1210x125x100	mate	50000	3900
24511	8425160245115	1	50	4000	110-230	Gris	1500x125x100	mate	50000	4900