


Ref. **TM01**



COLA MASTIQUE PARA CHURRASQUEIRAS
MASILLA PEGAMENTO PARA BARBACOAS
COLLE MASTIC FOR BARBECUES
MASTIC GLUE POUR BARBECUES

COLA COR CINZENTO
PEGAMENTO COLOR GRIS / GRAY COLOR GLUE / COLLE COULEUR GRIS

VOL. 300 ML

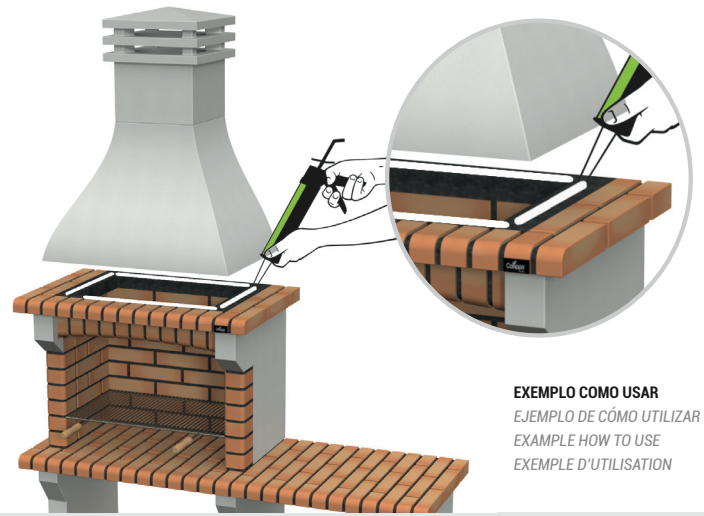

EXEMPLO COMO USAR
EJEMPLO DE CÔMO UTILIZAR
EXAMPLE HOW TO USE
EXEMPLE D'UTILISATION

INSTRUÇÕES • INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS

PT

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES:

Mastique especial para instalar churrasqueiras. Excepcional aderência sobre a maioria dos materiais de construção, porosos e não porosos (p.e. tijolo, cimento). A resistência deste mastique irá proporcionar uma ótima estrutura à churrasqueira. Por outro lado, as propriedades elásticas (até 20% impacto) irão permitir que as peças em tijolo / cimento dilatem naturalmente quando sujeitas a altas temperaturas.

MODO DE EMPREGO: Produto viscoso sendo recomendado usar uma pistola profissional. As superfícies a pegar têm que estar bem limpas e desengorduradas. Aplicar cordões paralelos sobre uma das superfícies a colar. Nota: Para a instalação de churrasqueiras de maior dimensão (ex. churrasqueiras com forno), o instalador deverá efectuar a montagem por 2 fases, permitindo um período de secagem para cada fase (mínimo recomendado 24H). 1ª Fase: Base até zona de fogo. 2ª Fase: Restantes peças da churrasqueira.

CONSERVAÇÃO: 18 meses após data de fabrico indicada. Mantendo sempre o produto em lugar fresco e seco alarga o prazo de validade que se comprovará com uma extrusão/saída normal do material.

EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO, DAS INDICAÇÕES FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO, DECLINA-SE QUALQUER RESPONSABILIDADE E NÃO SERÁ RECONHECIDA QUALQUER FORMA DE GARANTIA. Por favor, se tiver alguma dúvida, dirija-se aos vendedores da loja onde comprou este produto.

EN

FEATURES AND APPLICATIONS:

Special mastic to install barbecue grills. Exceptional grip on most building materials, porous and non-porous (e.g. brick, cement). The resistance of mastic will provide a great structure to barbecue. On the other way, the elastic properties (up to 20% impact) will allow the brick / cement parts to dilate naturally when subjected to high temperatures.

INSTRUCTIONS FOR USE: Viscous product being recommended to use a professional caulk gun. The surfaces to get must be well cleaned and degreased. Apply parallel cords on surfaces to be necklace. Note: for the installation of larger barbecues (e.g. barbecues with oven), the installer must carry out the Assembly by 2 phases, allowing a drying period for each phase (minimum recommended 24h). 1st phase: Base until fire zone. 2nd phase: other parts of the barbecue.

CONSERVATION: 18 months after date of manufacture indicated. Keeping the product in a cool and dry place extends the expiration date that will be proven by a normal extrusion / exit of the material.

IN CASE OF NON-COMPLIANCE, OF THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT, DECLINES ANY RESPONSIBILITY AND WILL NOT BE RECOGNIZED ANY FORM OF WARRANTY. Please, if you have any questions, please contact sellers of the shop where you purchased this product.

ES

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES:

Masilla especial para instalar barbacoas. Excepcional pegado en la mayoría materiales de construcción, porosos y no porosos (por ejemplo, ladrillo, hormigón). La resistencia de la Masilla irá proporcionar una gran estructura a la barbacoa. Por otra parte, las propiedades elásticas (hasta 20% de impacto) permiten que las piezas en ladrillo / hormigón dilatan naturalmente cuando se someten a altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE USO: Producto viscoso que se recomienda utilizar una pistola profesional. Las superficies para pegar deben estar bien limpias y desengrasadas. Aplique cordones paralelos en una de las superficies a pegar. Nota: para la instalación de barbacoas grandes (por ejemplo, barbacoas con horno), el instalador debe llevar a cabo la montaje en 2 fases, permitiendo un periodo de secado para cada fase (mínimo recomendado 24 horas). 1ª fase: Base hasta la zona de fuego. 2ª fase: otras partes de la barbacoa.

CONSERVACIÓN: 18 meses después de la fecha de fabricación indicada. Manteniendo siempre el producto en lugar fresco y seco, alarga el plazo de validez que se comprovará con una extrusión / salida normal del material.

EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO, DE LAS INDICACIONES SUMINISTRADAS EN ESTE DOCUMENTO, DECLINA-SE CUALQUER RESPONSABILIDAD Y NO SERÁ RECONOCIDA CUALQUER FORMA DE GARANTÍA. Por favor, si tuviera alguna duda, diríjase a los vendedores de la tienda donde compré este producto.

FR

FONCTIONS ET APPLICATIONS :

Avec colle mastic spécial pour installer des grilles de barbecue. Adhérence sur la plupart des matériaux de construction, poreux et non poreux (ex : brique, béton). La résistance de colle mastic fournira une grande solidité au barbecue. D'autre part, les propriétés élastiques (jusqu'à 20% d'impact) permettront que les pièces de brique/ciment se dilatent naturellement lorsqu'elles sont soumises à des températures élevées.

MODE D'EMPLOI : Nous recommandons d'utiliser un pistolet professionnel pour produits visqueux. Les surfaces doivent être bien nettoyées et dégraissées. Appliquer le colle mastic en cordons parallèles sur la surface. REMARQUE: pour l'installation de grands barbecues (p. ex. les barbecues avec four), l'installateur doit effectuer l'assemblage en 2 phases, ce qui permettra un temps de séchage pour chaque phase (minimum recommandé de 24 heures). 1ère phase : Base jusqu'à la zone de feu. 2ème phase: autres pièces du barbecue.

CONSERVATION : 18 mois après la date de fabrication indiqu. Garder le produit dans un endroit frais et sec prolonge la durée de vie qui sera prouvée par une extrusion / sortie normale du matériel.

EN CAS DE NON-RESPECT, DES INFORMATIONS FOURNIES DANS CE DOCUMENT, NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ ET NE SERA PAS RECONNU TOUTE FORME DE GARANTIE. En cas de doute, si vous avez des questions, veuillez contacter les vendeurs du magasin où vous avez acheté ce produit.