

soluciones de riego por goteo programadores

- tubería - accesorios conex. a grifo - acc. distribución 16 mm. - acc. distribución 4 mm. - emisores - kits de riego por goteo

Programador Digital "Full-Vision" V2

Referencia	Conexión	Mecanismo	Presión	Delay	Pilas	Condicionante
C4110	RH 1/2" - 3/4"	Membrana	1 - 8 Bar.	Si	2 x AA 1,5V.	1 5

Pantalla LCD gigante. Extremadamente fácil de programar.



IPX5

Con PROTECCIÓN frente al agua IPX5



Con riego MANUAL para regar con un "click"



Con BLOQUEO para evitar que los niños lo manipulen



Con DELAY. Posibilidad de retrasar el riego por lluvia

LCD

LCD GIGANTE con toda la información visible




GUARDAR EN INVIERNO

- Pantalla digital amplia. Permite visualizarla programación de un solo vistazo.
- Programación simple y flexible (completamente personalizable).
- Duración del tiempo de riego: de 1 segundo a 5 horas.
- Distintas opciones de frecuencia de riego: de 1 hora a 15 días.
- Resistente e impermeable (IPX5).
- Compartimento de pilas estanco.
- Funciona con 2 pilas AA (1,5V).
- Cuando la batería está baja, la válvula se cierra automáticamente.
- Función "DELAY": permite retrasar el inicio del riego desde 1 hasta 12 horas.
- Función "riego MANUAL" para regar con un "click".
- Bloqueo anti-niños.
- Mecanismo interno de membrana.
- Conexión: RH 1/2" - RH 3/4".
- Provisto de filtro de malla plástico.
- 2 años de garantía.
- Certificados: CE, FC, RoHS, IPX5.

· Recomendación: guardar en invierno para evitar daños por heladas.

2 x **AA 1,5V**
(No incluidas)

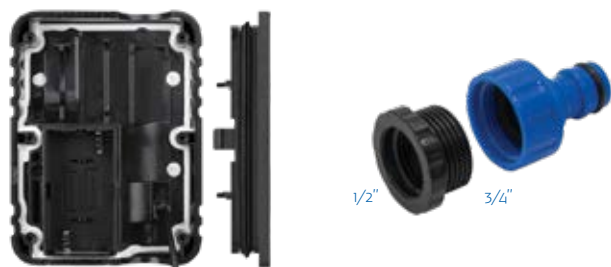

Compartimento de pilas estanco



universal

CE IPX5

FC

RoHS

indicador de batería



hora actual

20:01

NOW



hora de arranque

20:00
START TIME



MIN

15

HOW LONG

Duración del riego

frecuencia de riego

12 HRS
HOW OFTEN

próximo riego


11 HRS
NEXT IRRIGATION

AQUA CONTROL



bit.ly/C4110

Retraso del riego
bloqueo frente a cambios
(mantener pulsado 3 sec.)



riego manual

