



**NEW**

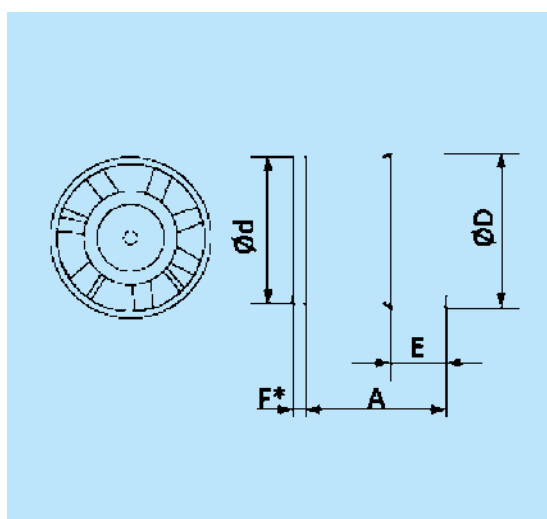

**COLOCACIÓN PLACEMENT SETTING**

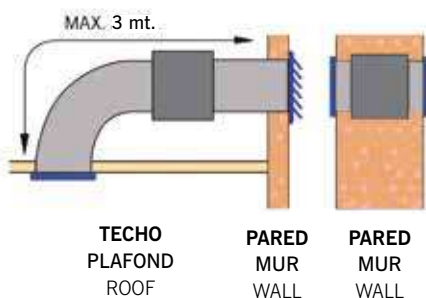

IP 24

**CONDUCT**

- Extractor tubular en línea para conductos rígidos o flexibles.
- Capacidad de extracción máxima de 280 m<sup>3</sup>/h.
- Motor de bajo voltaje
- Diseñado para funcionamiento continuo.
- Extracteur tubulaire en ligne pour tubes et gaines rigides ou flexibles.
- Capacité d'extraction maximale de 280 m<sup>3</sup>/h.
- Moteur basse tension.
- Conception pour un fonctionnement continu.
- In-line tubular extractor for rigid or flexible ducts.
- Maximum extraction capacity 280 m<sup>3</sup>/h
- Low voltage engine.
- Designed for continuous operating.

**DIMENSIONES · DIMENSIONS · SIZING**

mm	d	D	A	E	F*
VP 4	100	103	80	30	8
VP 5	125	128	82	30	10
VP 150	150	153	104	35	10

**CARACTERÍSTICAS · CARACTÉRISTIQUES · FEATURES**

	VP 4	VP 5	VP 6
Ø mm	100	125	150
(m <sup>3</sup> /h)	107	190	280
W	14	18	22
dB (A)	35	36	37
Kg	0,31	0,41	0,60

**VERSIONES · VERSIONS · VERSIONS**

Ø mm	
100	082006
125	082013
150	082020



NOVEDAD EN ESTE CATÁLOGO · NOUVEAU DANS CE CATALOGUE · NEW IN THIS CATALOG